

KVS

Mobile Schleifmaschine für die Bearbeitung von Ventilen mit konischen Dichtflächen:


- Absperrventile
- Regelventile

Standardausstattung:

- Winkel: 30°, 60°, 90°
- Sonstige verfügbare Winkel: 40°, 50°, 75°, 80°

Antriebe:

- Elektrisch, 230 V/110 V, 50/60 Hz
- Akkuantrieb für KVS bis DN 150
- Pneumatiktrieb 5–7 bar

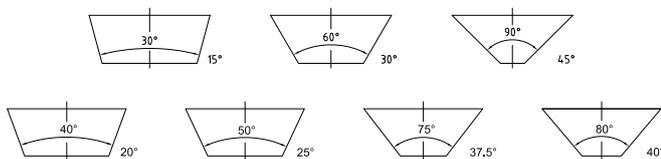

Typ:	Arbeitsbereiche:	Zoll:
KVS 369/50	DN 8–50 mm	1/4"–2"
KVS 369/65	DN 8–65 mm	1/4"–2 1/2"
KVS 369/100	DN 8–100 mm	1/4"–4"
KVS 369/150K	DN 8–150 mm	1/4"–6"
KVS 369/80–300K	DN 80–300 mm	3"–12"
KVS 369/8–300K	DN 8–300 mm	1/4"–12"

KVS 369 = Schleifwerkzeuge für 30°, 60° und 90° Sitzwinkel.

Anmerkung:

Die Schleifwerkzeuge können auf Kundenwunsch für unterschiedliche Sitzwinkel und Nennweiten zusammengestellt werden. Der Arbeitsbereich der Maschine kann mit Zusatzwerkzeugen jederzeit erweitert werden.

Optional:

Andere kundenspezifische Kombinationen, Sondergrößen, Sonderwinkel können geliefert werden. Geringfügige Änderungen im Arbeitsbereich sind möglich sowie Werkzeughalter zur Vergrößerung der Arbeitstiefe.



KVS 369/65 Werkzeugkoffer mit Schleifwerkzeugen und mit Schleifmittel



KVS Werkzeuge, Arbeitsbereich DN 80-150 (3"–6")



KVS 369/300K

unigrind KVS 369/300K Schleifmaschine mit Kranzspannfutter

Für die großen Nennweiten von DN 150–300 und für tiefe Armaturen liefern wir einen Maschinenarm mit federbelasteter Schleifspindel.



KVS Vor-Ort-Einsatz

unigrind KVS 369/150K Schleifmaschine mit Kranzspannfutter



KVS 369/150K Werkzeugkoffer u. Schleifmittelkoffer


HANDGEFÜHRTER DRUCKLUFTMOTOR

KRANZSPANNFUTTER

FÜHRUNGSRÖHR FÜR WERKZEUGHALTER

WERKZEUGHALTER

KONISCHES SCHLEIFWERKZEUG MIT SCHLEIFMITTEL

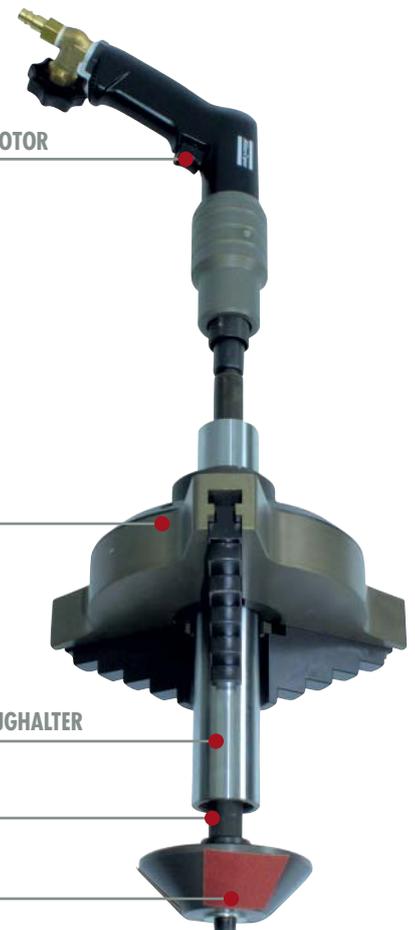

KVS 369/150 mit Kranzspannfutter