

SLIM 600

### Mobile Schleif- und Läppmaschine für die Bearbeitung von Dichtflächen an:

- Schiebern
- Rückschlagklappen
- Schieberkeilen und Keilplatten
- Flanschen


Geeignet für den Baustellen- und Werkstatteinsatz.

### Antriebe:


- Elektrisch, 230 V/110 V, 50/60 Hz
- Pneumatisch 5–7 bar
- Akkuantrieb für SLIM 75

### Anmerkung:

Die Typen SLIM 300 und SLIM 600 sind auch als Kombiversionen für Schieber- und Flachsitzventile erhältlich.

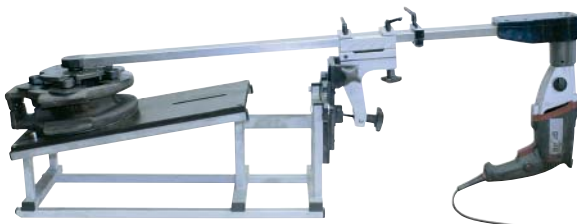

SLIM 300 beim Schleifen eines Schieberkeils

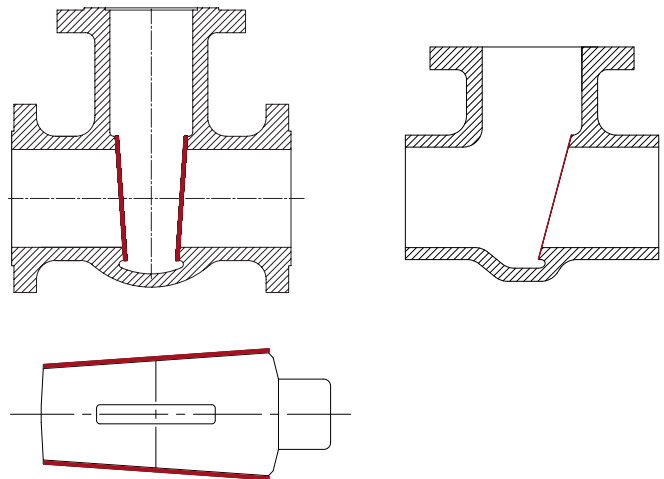

Typ:	Arbeitsbereiche:	Zoll:
SLIM 32	DN 15–50 mm	1/2"–2"
SLIM 75	DN 20–80 mm	3/4"–3"
SLIM 150	DN 40–200 mm	1 1/2"–8"
SLIM 300	DN 50–350 mm	2"–14"
SLIM 300S	DN 65–450 mm	2 1/2"–18"
SLIM 600	DN 200–700 mm	8"–28"
SLIM 600S	DN 200–900 mm	8"–36"
SLIM 1000	DN 400–1.600 mm	16"–64"

### Kombimaschinen für Schieber und Ventile mit Flachsitz

SLIM 300-KOMBI	DN 50–350 mm	2"–14"
SLIM 300S-KOMBI	DN 65–450 mm	2 1/2"–18"
SLIM 600-KOMBI	DN 200–700 mm	8"–28"
SLIM 600S-KOMBI	DN 200–900 mm	8"–36"



SLIM 600 Lieferumfang



SLIM 300



SLIM 150



SLIM 32

### Optional:

- Läppausrüstung (Läpppaste und Läppscheiben)
- Transportkoffer aus rostfreiem Stahl
- Rückschlagklappenadapterset
- Mobiler Schleiftisch für Schieberkeile und Keilplatten

### Diaplan Bor

CBN-Hochleistungsschleifplaneten (CBN = kubisches Bornitrid).



SLIM 300 Transportkoffer mit Zubehör



SLIM 1000 Transportkoffer mit Zubehör